

SANY

PELLE HYDRAULIQUE SY135C

Moteur **ISUZU 4JJ-FT4**
Puissance **77 KW/2000 RPM**
Poids opérationnel **14870 KG**
Pression au sol **39 KPA**



- COMPOSANTS FIABLES DE HAUT NIVEAU
- FAIBLE CONSOMMATION DE CARBURANT
- ENTRETIEN SIMPLIFIE

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR	
Modèle	4JJ-FT4
Cylindrée (L)	2,9
Puissance moteur au régime de (kW/rpm)	77/2000
Couple maximum (N · m/rpm)	375/1800

CAPACITE DE REMPLISSAGE (L)	
réservoir de carburant	240
système de refroidissement	22
Huile moteur	13
système de rotation	3
réduction finale	2,6
réservoir hydraulique	150

SYSTEME HYDRAULIQUE	
Type	Système à flux positif
Nombre de mode de travail	3
Pompe Principale	
Type	Pompe à piston à capacité variable
débit Maximum (L/Min)	220
Moteurs Hydrauliques	
Translation	2* moteur à piston axial avec frein de stationnement
Rotation	1* moteur à piston axial avec frein de maintien du balancier
réglages des soupapes	
Circuit équipements (MPa)	31,4
Circuit de translation (MPa)	31,4
Circuit de rotation (MPa)	25,4
Circuit de levage (MPa)	34,3
Circuit de pilotage (MPa)	3,9
Cylindres hydrauliques	
Cylindre de flèche (mm)	105 x 990
Cylindre de balancier (mm)	115 x 1175
Cylindre de godet (mm)	100 x 885
Cylindre de lame (mm)	130 x 145







POIDS OPERATIONNEL	
Poids nominal avec godet standard, tout équipé, poids opérateur +75 kg (ISO).	
Poids opérationnel (kg)	14870
Pression au sol (kPa)	39


CONDUITE	
Vitesse de déplacements (lente/rapide) (km/h)	5,5/3,5
Déplacements Max.(kN)	110
Rampe max.	35°

TOURELLE	
Vitesse de rotation de tourelle (rpm)	12


FORCE D'EXCAVATION	
Effort au godet (kN)	93
Effort au balancier (kN)	66

CAPACITÉ DE LEVAGE

A B	6.0m		4.5m		3.0m	
						
6.0m			*2650	2050		
3.0m	1750	1250	2600	1900	4250	3250
0m	1650	1100	2350	1650	3800	2800
-3.0m	1650	1100	2650	1650		2550

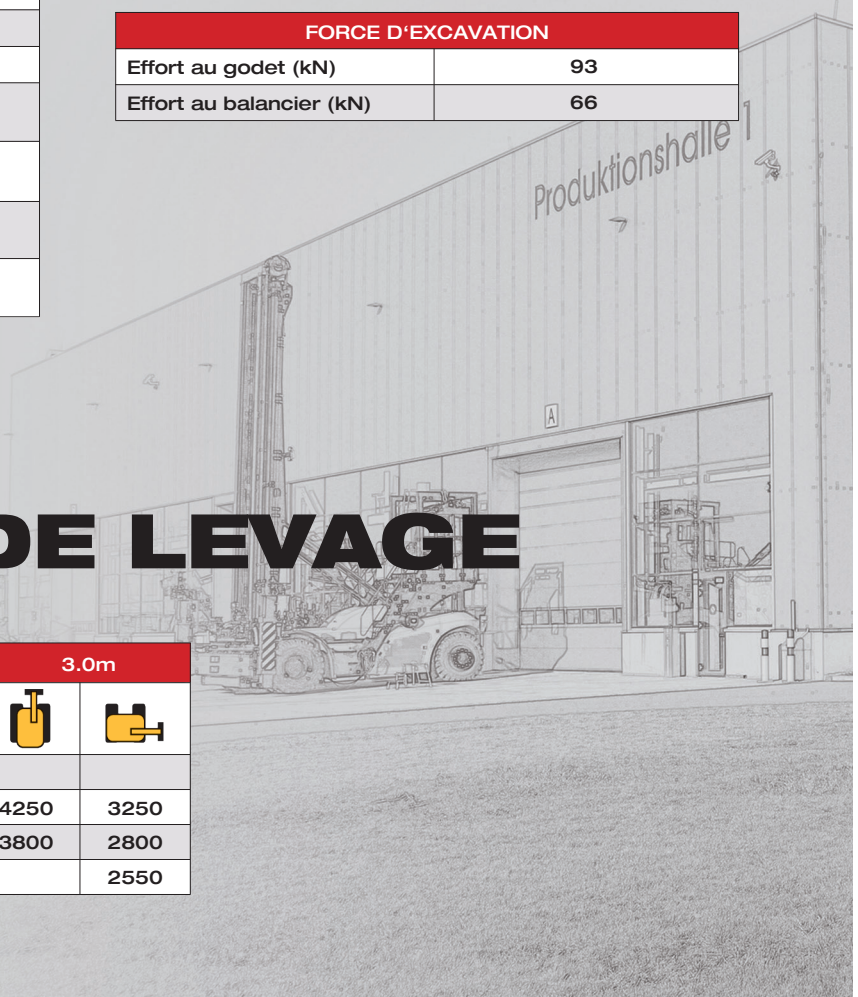


DIMENSIONS

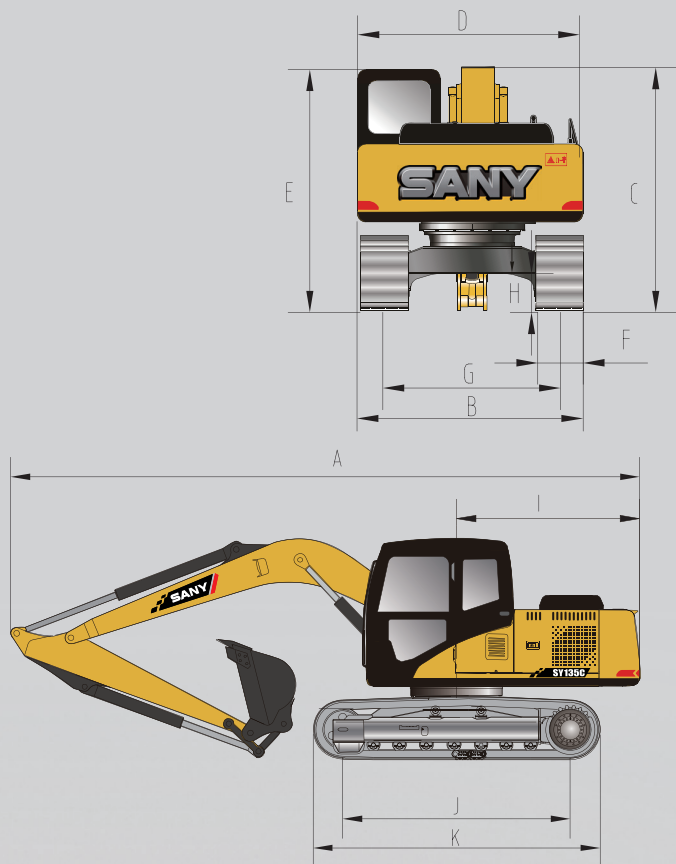

DIMENSIONS	mm
A Longueur de transport	7700
B Largeur de transport	2650
C Hauteur de transport minimale	2815
D Largeur de chassis	2490
E Hauteur de la lame	480
F Largeur standard d'un patin	600
G Empattement des chenilles	1990
H Garde au sol minimale	425
I Rayon de rotation	2205
J Entraxe Roue folle-Barbotin	2930
K Longueur hors tout	3665
Garde au sol sous contrepoids	870
longueur de la flèche	4600
longueur du balancier	2500

CHASSIS	
largeur de tuiles (mm)	600
Nombre de tuiles (par côté)	44
Galet porteur (par côté)	1
Galet de roulement (par côté)	7

DIMENSIONS	mm
A Hauteur maximale d'excavation	8645
B Hauteur Max. de versement	6175
C Profondeur max. d'excavation	5500
D Profondeur max. d'excavation	4850
E Portée max. d'excavation	8290
F rayon minimal de rotation	2500
G Hauteur max. balancier replié	6500
H Hauteur maximale sous lame	490
I max. de fouille lame baissée	320

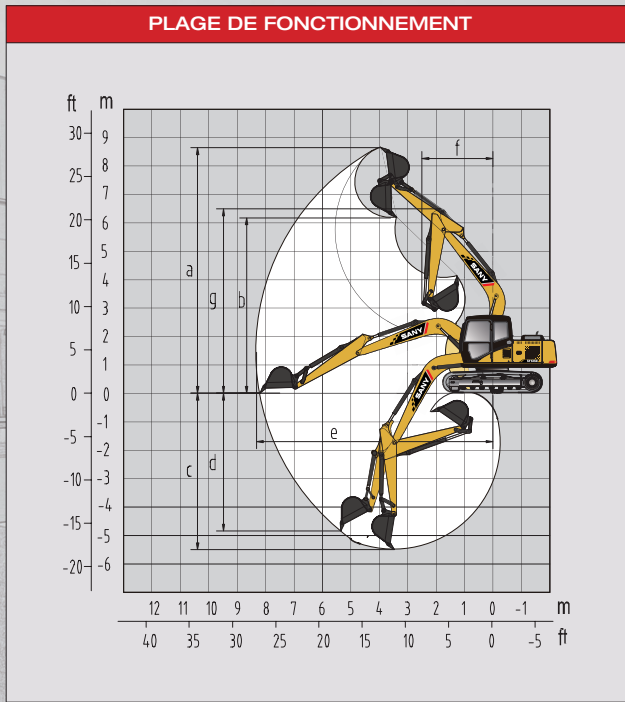

Équipements Standards

Cabine

- Cabine ROPS avec support caoutchouc de silicone
- Joystick court + équipé multifonctions
- Siège à suspension mécanique
- Affichage multilingue
- Air conditionné F/C
- Radio
- Prise 12v/24v
- Porte-gobelet
- Porte-documents

Équipement

- Flèche: Standard 4600mm
- Balancier: Standard 2500mm
- Ligne attache rapide commandée sur joystick
- Ligne marteau commandée sur joystick

Plateforme

- Coffre de batterie
- Coffre de stockage
- Plaques anti-dérapantes

Sécurité

- Coupe batterie
- Extincteur
- Rétroviseur
- Brise-glace
- Gyrophare et alarme de déplacement
- Avertissement de surcharge
- Clapet de sécurité sur la flèche
- Arrêt d'urgence accessible depuis le sol
- Guide d'utilisateur

Châssis

- Longueur châssis: 3665mm
- Tuiles 600mm
- Galet porteur (par côté): 1
- Galet de roulement (par côté) : 7

Not all products are available in all markets. Under our policy of continuous improvement, we reserve the right to change specifications and design without prior notice. The illustrations do not necessarily show the standard version of the machine.

SANY

ADDR SANY EUROPE GMBH
SANY ALLEE 1, D-50181 BEDBURG

TEL 0049 2272 90531 100

FAX 0049 2272 90531 109

MAIL info@sanyeurope.com

NET www.sanyeurope.com



facebook.com/sanyeurope