

# CATALOGUE 2024

**MINI TRANSPORTEUR  
MULTI OUTILS**

**MICRO TRACTEUR**

**MICRO PELLE**



[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)

# Dumpy

Bienvenue dans l'univers des mini-dumpers 100% professionnels, où Dumpy ne se limite pas à être un simple engin de chantier, mais devient un véritable couteau suisse pour vos travaux. Notre mission est de vous offrir des solutions efficaces pour augmenter votre productivité tout en préservant votre santé.

Fort de notre expertise dans le domaine du mini-dumper et de l'AgriTech, nos machines sont ergonomiques, polyvalentes solides et durables grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité. Nous sommes fiers de vous garantir une fiabilité inégalée pour répondre à vos besoins les plus exigeants.

Chez Dumpy, nous croyons que la modularité est la clé de la personnalisation et de l'adaptabilité. C'est pourquoi nous plaçons les accessoires au cœur de notre conception, vous permettant de personnaliser votre machine selon vos besoins spécifiques. Avec Dumpy, vous pouvez être sûr d'avoir la machine idéale pour votre travail.



**Dumpy**

Sommaire

1 – 4

**SÉRIE T**

5 – 12

**SÉRIE S**

13 – 17

**SÉRIE S VERSION HT**

18 – 20

**SÉRIE TR**

21 – 22

**SÉRIE E**

23 – 24

**SÉRIE MT**

25 – 26

**ACCESSOIRES &  
ÉQUIPEMENTS**





# SÉRIE T

La Série T, avec les modèles T40 et T50, représente l'essence même de l'expression «Petit mais costaud». Ces minidumpers sont conçus pour une manutention hydraulique efficace dans un format compact, idéal pour les utilisateurs à la recherche de simplicité et de robustesse.

Ces modèles polyvalents sont parfaits pour diverses tâches, allant du transport de matériaux de construction à l'acheminement d'équipements spécialisés comme des biobroyeurs ou des générateurs. Leur conception intuitive assure une facilité d'utilisation, même pour les novices.

Malgré leur taille réduite, les T40 et T50 sont bâtis pour durer, avec une structure solide adaptée aux exigences des chantiers. Leur petite taille est un atout, offrant une manœuvrabilité supérieure dans les espaces étroits.

En résumé, la Série T combine fiabilité, polyvalence et facilité d'utilisation, prouvant que les grandes performances peuvent venir de petits engins.



# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS

# T40

CHARGE UTILE **400KG**



\*EXEMPLE DE CONFIGURATION

## DONNÉES TECHNIQUES

	<b>T40 GX</b>
CHARGE UTILE	400kg
MOTEUR	HONDA GX200 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 196CM3 4,3KW/5,8HP
DIMENSIONS	1104x1067x650
GARDE AU SOL	85mm
POMPE HYDRAULIQUE	2
VITESSE	1 vitesse à 0-2,8Km/h
CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	8 L
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%
POIDS À VIDE	200kg
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique
LARGEUR DES CHENILLES	180mm
TYPE DE BENNAGE	Manuel
TYPE DE DÉMARRAGE	Manuel
RÉFÉRENCE	3760406330008


## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ BENNAGE MANUEL
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES

## ACCESSOIRES

- ↳ PLATEAU RIDELLES RABATTABLES 180L
- ↳ PLATEAU RIDELLES EXTENSIBLES 180L
- ↳ BENNE TP 180L

## DIMENSIONS

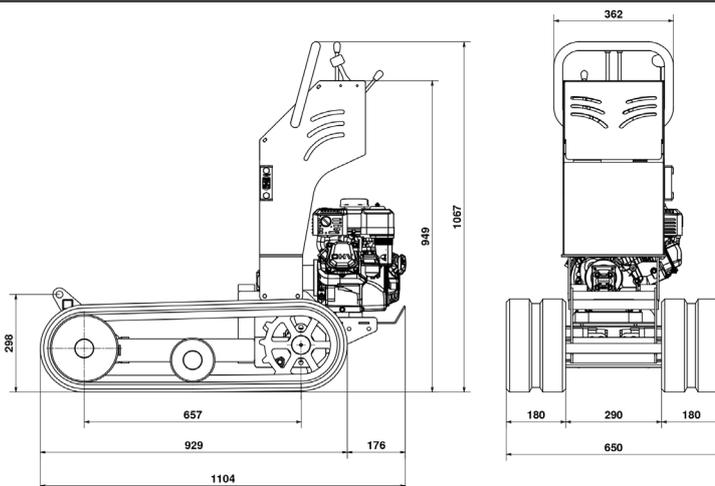

+ d'infos?  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



LES CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR LE CONSTRUCTEUR SANS ENGAGER SA RESPONSABILITÉ, NI CELLE DU DISTRIBUTEUR. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. FÉVRIER 2024

# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS

# T50

CHARGE UTILE **500KG**



TABLEAU DE BORD  
COMMANDES ERGONOMIQUES



\*EXEMPLE DE CONFIGURATION

## DONNÉES TECHNIQUES

	<b>T50</b> GX
CHARGE UTILE	500kg
MOTEUR	HONDA GX200 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 196CM3 4,3KW/5,8HP
DIMENSIONS	1357x1057x650
GARDE AU SOL	85mm
POMPE HYDRAULIQUE	2
VITESSE	1 vitesse à 0-2,8Km/h
CAPACITÉ RÉS. HYDRAULIQUE	15 L
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%
POIDS À VIDE	200kg
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique
LARGEUR DES CHENILLES	180mm
BENNAGE HYDRAULIQUE	Oui
TYPE DE DÉMARRAGE	Manuel
RÉFÉRENCE	376040G330015

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE AVEC REFOUILLAGE INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES


## EN OPTION

- ✓ MARCHÉ PIED

## ACCESSOIRES

- ↘ PLATEAU RIDELLES RABATTABLES 250L
- ↘ PLATEAU RIDELLES EXTENSIBLES 250L
- ↘ BENNE TP 220L
- ↘ BENNE TP 220L AUTOCHARGEUSE
- ↘ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE) AVEC MOTEUR HONDA GX270

## DIMENSIONS

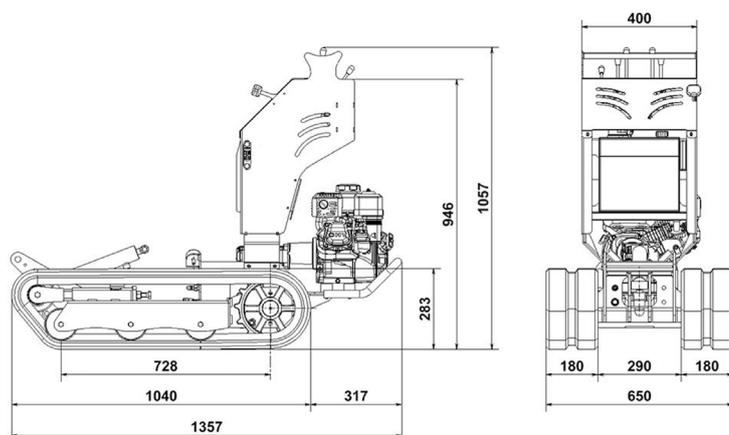

+ d'infos?  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)





# SÉRIES



**DISPO EN VERSI  
CISEAUX ÉLEVATEURS  
ET CHASSIS VOIE VARI**

# MINIDUMPERS MULTI-OUTILS

La Serie S est une gamme de brouette à chenilles multifonctions compactes, puissantes et polyvalentes pouvant transporter de 600 à 900kg suivant les modèles. Disponible en différentes configurations, vous aurez le choix entre différents types de cuves et bétonnières afin de répondre aux besoins sur vos chantiers. Les mini transporteurs sont accessorisables.

**S60 S70**  
**S80 S90**



**ION HT**  
**ABLE**



CHARGE UTILE **600KG**



**TABLEAU DE BORD  
COMMANDES ERGONOMIQUES**



**\*EXEMPLE DE CONFIGURATION**

## DONNÉES TECHNIQUES

	<b>S60 GX</b>
CHARGE UTILE	600kg
MOTEUR	HONDA GX200 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 196CM3 4,3KW/5,8HP
DIMENSIONS	1384x1043x650
GARDE AU SOL	85mm
POMPE HYDRAULIQUE	3
VITESSES	2 vitesses : 0-2,3Km/h // 2,3km/h-3,6km/h
CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	15 L
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%
POIDS À VIDE	225kg
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique
LARGEUR DES CHENILLES	180mm
VOIE VARIABLE	Non
TYPE DE DÉMARRAGE	Manuel ou Electrique (eStart) en option
RÉFÉRENCE	3760406330169

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- ✓ SOUPAPE DE SÉCURITÉ
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ 2 VITESSES LENTE ET RAPIDE
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE AVEC REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES


## EN OPTION

- ✓ MARCHÉ PIED
- ✓ DÉMARRÉUR ÉLECTRIQUE

## ACCESSOIRES

- ↳ PLATEAU RIDELLES  
DISPONIBLES EN 3 VERSIONS - À PARTIR DE 220L
- ↳ BENNE TP 220L
- ↳ BETONNIERE 225L
- ↳ BETONNIERE 225L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ KIT DE SUPPORT BETONNIERE
- ↳ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE)  
AVEC MOTEUR HONDA GX270
- ↳ PRESSE RUCHES HYDRAULIQUE
- ↳ LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)
- ↳ ÉLEVATEUR AVEC FOURCHES  
(AVEC TRANSLATION HYDRAULIQUE)

## DIMENSIONS

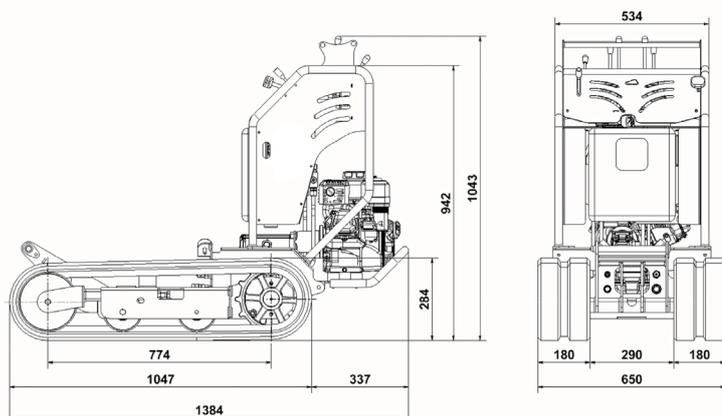

**+ d'infos?**  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS

# S70

CHARGE UTILE **700KG**



**TABEAU DE BORD  
COMMANDES ERGONOMIQUES**



**\*EXEMPLE DE CONFIGURATION**

## DONNÉES TECHNIQUES

	<b>S70 GX</b>	<b>S70 LE</b>
CHARGE UTILE	700kg	
MOTEUR	HONDA GX270 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 270CM3 6.0KW/8.0HP	YANMAR L70AE AIR FORCÉ MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 320CM3 4.9KW/6.6HP
DIMENSIONS	1401x1043x650	
GARDE AU SOL	85mm	
POMPE HYDRAULIQUE	3	
VITESSES	2 vitesses : 0-2,3Km/h // 2,3km/h-3,6km/h	
CAPACITÉ RÉSERV. HYDRAULIQUE	15 L	
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%	
POIDS À VIDE	240kg	
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique	
LARGEUR DES CHENILLES	180mm	
VOIE VARIABLE	Non	Non
TYPE DE DÉMARRAGE	Manuel ou Electrique (eStart) en option	Electrique (eStart)
RÉFÉRENCE	3760406330220	3760406330275

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- ✓ SOUPAPE DE SÉCURITÉ
- ✓ MARCHÉ PIED
- ✓ BR TECHNOLOGY  
STABILISATEUR DE CHENILLES ET RÉPARTITION  
DE CHARGE SUR TERRAIN ACCIDENTÉ
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ 2 VITESSES LENTE ET RAPIDE
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE  
AVEC REFRIGÉRISSMENT INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES
- ✓ COMPTEUR HORAIRE


## EN OPTION

- ✓ DÉMARRÉUR ÉLECTRIQUE

## ACCESSOIRES

- ↳ PLATEAU RIDELLES  
DISPONIBLES EN 3 VERSIONS - À PARTIR DE 220L
- ↳ BENNE TP 250L
- ↳ BENNE TP 250L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ BENNE TP 250L PELLE AUTOCHARGEUSE  
INCLINABLE ET PIVOTANTE
- ↳ BETONNIERE 225L
- ↳ BETONNIERE 225L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ KIT DE SUPPORT BETONNIERE
- ↳ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE)  
AVEC MOTEUR HONDA GX270
- ↳ PRESSE RUCHES HYDRAULIQUE
- ↳ LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)
- ↳ ÉLEVATEUR AVEC FOURCHES  
(AVEC TRANSLATION HYDRAULIQUE)

## DIMENSIONS

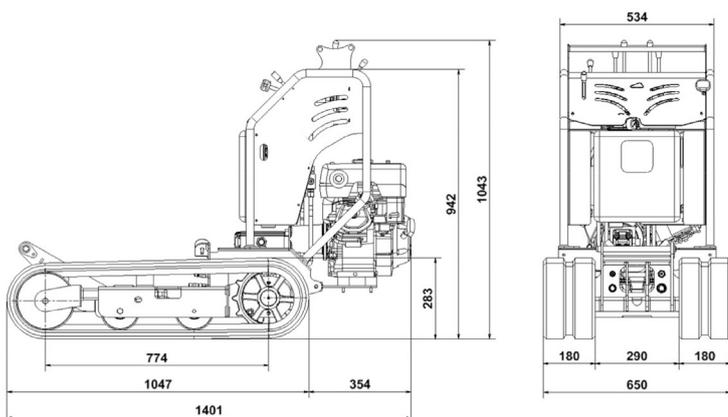

**+ d'infos?**  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



LES CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR LE CONSTRUCTEUR SANS ENGAGER SA RESPONSABILITÉ, NI CELLE DU DISTRIBUTEUR. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. FÉVRIER 2024

# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS

# S80

CHARGE UTILE **800KG**



**TABEAU DE BORD  
COMMANDES ERGONOMIQUES**



**\*EXEMPLE DE CONFIGURATION**

## DONNÉES TECHNIQUES

	S80 GXE	S80 V-GXE	S80 LE	S80 V-LE
CHARGE UTILE	800kg			
MOTEUR	<b>HONDA GX270</b> AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 270CM3 6.0KW/8.0HP		<b>YANMAR L100AE</b> AIR FORCÉ MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 435CM3 6.8KW/9.1HP	
DIMENSIONS	1468x1213x700			
GARDE AU SOL	85mm			
POMPE HYDRAULIQUE	3			
VITESSES	2 vitesses : 0-2,5Km/h // 2,5km/h-4,5km/h			
CAPACITÉ RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	18 L			
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%			
POIDS À VIDE	360kg			
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique			
LARGEUR DES CHENILLES	180mm			
VOIE VARIABLE	Non	Oui	Non	Oui
TYPE DE DÉMARRAGE	Electrique (eStart)			
RÉFÉRENCE	3760406330374	3770032348988	3770032348995	3770032348971


## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- ✓ SOUPAPE DE SÉCURITÉ
- ✓ MARCHÉ PIED
- ✓ BR TECHNOLOGY  
STABILISATEUR DE CHENILLES ET RÉPARTITION DE CHARGE SUR TERRAIN ACCIDENTÉ
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ 2 VITESSES LENTE ET RAPIDE
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE AVEC REFRIGÉRISSMENT INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES
- ✓ COMPTEUR HORAIRE
- ✓ DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

## ACCESSOIRES

- ↳ PLATEAU RIDELLES  
DISPONIBLES EN 3 VERSIONS - À PARTIR DE 220L
- ↳ BENNE TP 300L
- ↳ BENNE TP 300L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ BENNE TP 300L PELLE AUTOCHARGEUSE (INCLINABLE ET PIVOTANTE)
- ↳ BETONNIERE 250L
- ↳ BETONNIERE 250L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ KIT DE SUPPORT BETONNIERE
- ↳ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE)  
AVEC MOTEUR HONDA GX270
- ↳ PRESSE RUCHES HYDRAULIQUE
- ↳ LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)
- ↳ ELEVATEUR AVEC FOURCHES (AVEC TRANSLATION HYDRAULIQUE)

## DIMENSIONS

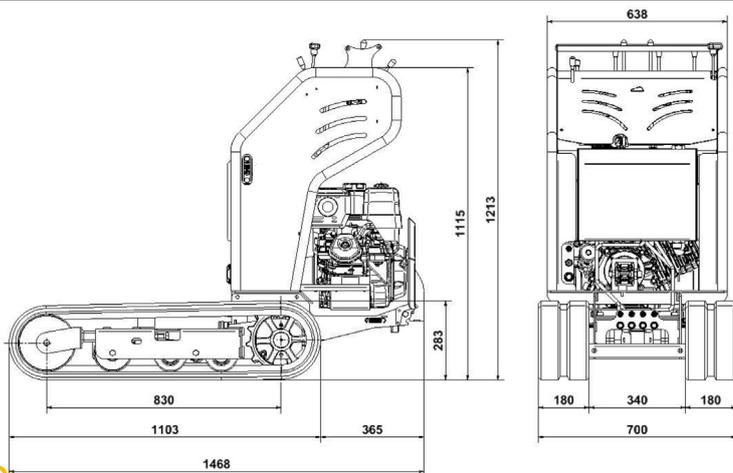

## VOIE VARIABLE

↔  
JUSQU'À 12,5CM  
PAR CÔTÉ



**+ d'infos?**  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS

# S90

CHARGE UTILE **900KG**



**TABEAU DE BORD  
COMMANDES ERGONOMIQUES**



**\*EXEMPLE DE CONFIGURATION**

**COMMANDE PROGRESSIVE  
PAR VALVES SECTIONNELLES  
DISPONIBLE SUR VERSION +**

## DONNÉES TECHNIQUES

	S90 GXE	S90 V-GXE	S90 LE	S90 V-LE
CHARGE UTILE	900kg			
MOTEUR	HONDA GX390AE AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 389CM3 8.2KW/11.0HP		YANMAR L100AE AIR FORCÉ MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 435CM3 6.8KW/9.1HP	
DIMENSIONS	1555x1303x790			
GARDE AU SOL	85mm			
POMPE HYDRAULIQUE	3			
VITESSES	2 vitesses : 0-2,5Km/h // 2,5km/h-4km/h			
CAPACITÉ RÉS. HYDRAULIQUE	18 L			
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%			
POIDS À VIDE	450kg			
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique			
LARGEUR DES CHENILLES	180mm			
VOIE VARIABLE	Non	Oui	Non	Oui
TYPE DE DÉMARRAGE	Electrique (eStart)			
RÉFÉRENCE	3770032348872	3770032348858	3770032348865	3770032348841
RÉFÉRENCE VERSION +	3760406330503	3760406330480	3760406330497	3760406330473


## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- ✓ SOUPAPE DE SÉCURITÉ
- ✓ MARCHE PIED
- ✓ BR TECHNOLOGY  
STABILISATEUR DE CHENILLES ET RÉPARTITION  
DE CHARGE SUR TERRAIN ACCIDENTÉ
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ 2 VITESSES LENTE ET RAPIDE
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE  
AVEC REFRROIDISSEMENT INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES
- ✓ COMPTEUR HORAIRE
- ✓ DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

## ACCESSOIRES

- ↳ PLATEAU RIDELLES  
DISPONIBLES EN 3 VERSIONS - À PARTIR DE 290L
- ↳ BENNE TP 370L
- ↳ BENNE TP 370L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ BENNE TP 370L PELLE AUTOCHARGEUSE  
(INCLINABLE ET PIVOTANTE)
- ↳ BETONNIERE 300L
- ↳ BETONNIERE 300L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ BETONNIERE 300L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ KIT DE SUPPORT BETONNIERE
- ↳ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE)  
AVEC MOTEUR HONDA GX270
- ↳ PRESSE RUCHES HYDRAULIQUE
- ↳ LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)
- ↳ ELEVATEUR AVEC FOURCHES  
(AVEC TRANSLATION HYDRAULIQUE)

## DIMENSIONS

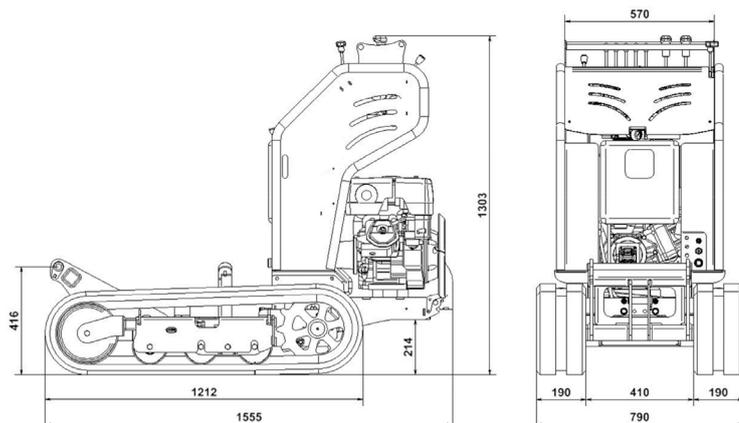

## VOIE VARIABLE

↔  
JUSQU'À 12,5CM  
PAR CÔTÉ



**+ d'infos?**  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



LES CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR LE CONSTRUCTEUR SANS ENGAGER SA RESPONSABILITÉ, NI CELLE DU DISTRIBUTEUR. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. FÉVRIER 2024.



# VERSION HT

**PRENNEZ  
DE LA HAUTEUR!**

Découvrez la version 'HT' de DUMPY, révolutionnant notre gamme de minidumpers avec une capacité de levage et de déchargement jusqu'à 150cm (80cm pour les machines équipées de bétonnières 250 & 300L). Conçue pour l'autonomie totale de l'opérateur, cette série excelle sur terrains difficiles et en pente, déchargeant même au-delà des hauteurs de poids lourds.

Avec ses composants de pointe, sa maniabilité aisée, et ses options variées, la série 'H' allie performance, résistance et fiabilité. Compacte et stable, elle est la solution idéale pour ceux qui exigent le meilleur en termes d'efficacité et de sécurité.

**TOUTE LA SÉRIE S EST  
DISPONIBLE EN VERSION HT**



**VERSION**



**JUSQU'À 25CM D'ÉLARGISSEMENT**

## VOIE VARIABLE

Optimisez vos opérations avec nos minidumpers à voie variable, conçus pour une adaptabilité supérieure. Ajustez facilement la largeur des chenilles pour une meilleure maniabilité dans les espaces étroits et une stabilité accrue sur terrains accidentés. Cette technologie avancée assure une performance constante, une usure des chenilles réduite et une efficacité maximale sur tous vos chantiers.

**FLEXIBILITÉ AMÉLIORÉE**

**STABILITÉ RENFORCÉE**

**ACCÈS FACILITÉ**

**DURABILITÉ ACCRUE**

**EFFICACITÉ OPTIMALE**

# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS

# S60 HT

CHARGE UTILE **600KG**



TABLEAU DE BORD  
COMMANDES ERGONOMIQUES





\*EXEMPLE DE CONFIGURATION

## DONNÉES TECHNIQUES

S60HT GX	
CHARGE UTILE	600kg
MOTEUR	HONDA GX200 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 196CM3 4,3KW/5,8HP
DIMENSIONS	1531x1030x700
GARDE AU SOL	85mm
POMPE HYDRAULIQUE	3
VITESSES	2 vitesses : 0-2,3km/h // 2,3km/h-3,6km/h
CAPACITÉ RÉS. HYDRAULIQUE	15 L
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%
POIDS À VIDE	285kg
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique
LARGEUR DES CHENILLES	180mm
VOIE VARIABLE	Non
TYPE DE DÉMARRAGE	Manuel ou Electrique (eStart) en option
RÉFÉRENCE	3770032348698

## DIMENSIONS

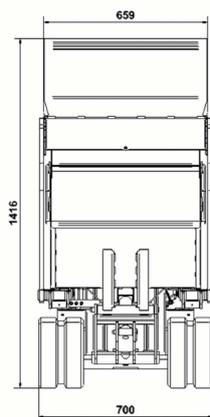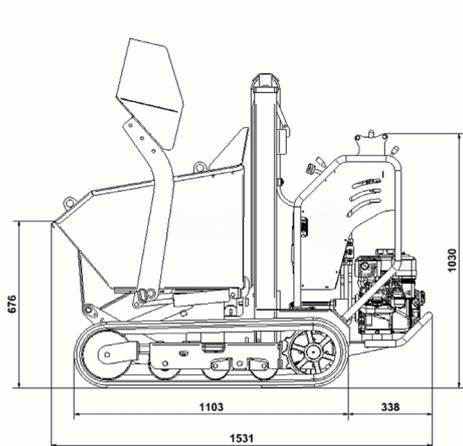

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- ✓ SOUPE DE SÉCURITÉ
- ✓ MARCHE PIED
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ BR TECHNOLOGY  
STABILISATEUR DE CHENILLES ET RÉPARTITION  
DE CHARGE SUR TERRAIN ACCIDENTÉ
- ✓ 2 VITESSES LENTE ET RAPIDE
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE  
AVEC REFOUILLISSEMENT INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES

## EN OPTION

- ✓ DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

## ACCESSOIRES

- PLATEAU RIDELLES  
DISPONIBLES EN 3 VERSIONS - À PARTIR DE 220L
- BENNE TP 200L
- BENNE TP 200L PELLE AUTOCHARGEUSE
- BETONNIERE 150L
- BETONNIERE 150L PELLE AUTOCHARGEUSE
- KIT DE SUPPORT BETONNIERE
- BROUYEUR D'HERBES (70CM LARGE)  
AVEC MOTEUR HONDA GX270
- LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)
- FOURCHES 60CM (HYDRAULIQUE)

LES CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR LE CONSTRUCTEUR SANS ENGAGER SA RESPONSABILITÉ, NI CELLE DU DISTRIBUTEUR. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. FÉVRIER 2024

+ d'infos?  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS

# S70HT

CHARGE UTILE **700KG**



**TABEAU DE BORD  
COMMANDES ERGONOMIQUES**



**\*EXEMPLE DE CONFIGURATION**

## DONNÉES TECHNIQUES

	<b>S70HT<sup>GX</sup></b>	<b>S70HT<sup>LE</sup></b>
CHARGE UTILE	700kg	
MOTEUR	HONDA GX270 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 270CM3 6.0KW/8.0HP	YANMAR L70AE AIR FORCÉ MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 320CM3 4.9KW/6.6HP
DIMENSIONS	1537x1043x650	
GARDE AU SOL	85mm	
POMPE HYDRAULIQUE	3	
VITESSES	2 vitesses : 0-2,3km/h // 2,3km/h-3,6km/h	
CAPACITÉ RÉSERV. HYDRAULIQUE	15 L	
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%	
POIDS À VIDE	300kg	
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique	
LARGEUR DES CHENILLES	180mm	
VOIE VARIABLE	Non	Non
TYPE DE DÉMARRAGE	Manuel ou Electrique (eStart) en option	Electrique (eStart)
RÉFÉRENCE	3760406330220	3760406330275

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- ✓ SOUPAPE DE SÉCURITÉ
- ✓ MARCHÉ PIED
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ BR TECHNOLOGY  
STABILISATEUR DE CHENILLES ET RÉPARTITION  
DE CHARGE SUR TERRAIN ACCIDENTÉ
- ✓ 2 VITESSES LENTE ET RAPIDE
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE  
AVEC REFOUILLISSEMENT INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES


## EN OPTION

- ✓ DÉMARRÉUR ÉLECTRIQUE

## ACCESSOIRES

- ↳ PLATEAU RIDELLES  
DISPONIBLES EN 3 VERSIONS - À PARTIR DE 220L
- ↳ BENNE TP 200L
- ↳ BENNE TP 200L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ BENNE TP 200L PELLE AUTOCHARGEUSE  
(INCLINABLE ET PIVOTANTE)
- ↳ BETONNIERE 150L
- ↳ BETONNIERE 150L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ KIT DE SUPPORT BETONNIERE
- ↳ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE)  
AVEC MOTEUR HONDA GX270
- ↳ LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)
- ↳ FOURCHES 60CM (HYDRAULIQUE)

## DIMENSIONS

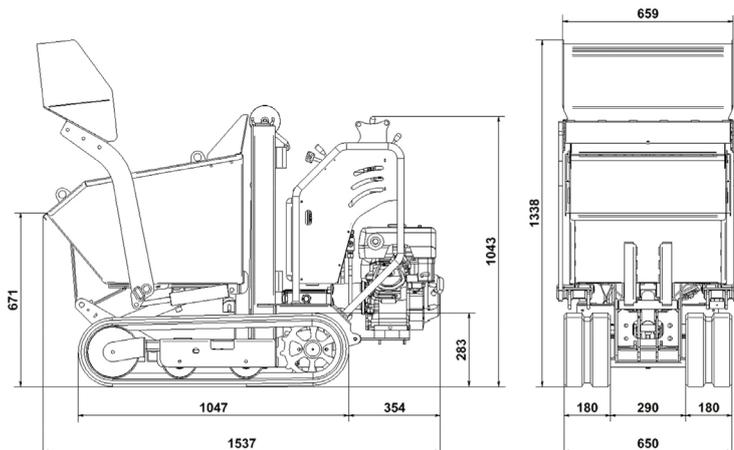

**+ d'infos?**  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



LES CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR LE CONSTRUCTEUR SANS ENGAGER SA RESPONSABILITÉ, NI CELLE DU DISTRIBUTEUR. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. FÉVRIER 2024.

# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS

# S80HT

CHARGE UTILE **800KG**



BENNAGE HAUT  
JUSQU'À 180CM



TABLEAU DE BORD  
COMMANDES ERGONOMIQUES

\*EXEMPLE DE CONFIGURATION

## DONNÉES TECHNIQUES

	S80HT GXE	S80HT V-GXE	S80HT LE	S80HT V-LE
CHARGE UTILE	800kg			
MOTEUR	<b>HONDA GX270</b> AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 270CM3 6.0KW/8.OHP		<b>YANMAR L100AE</b> AIR FORCÉ MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 435CM3 6.8KW/9.1HP	
DIMENSIONS	1832x1244x750			
GARDE AU SOL	85mm			
POMPE HYDRAULIQUE	3			
VITESSES	2 vitesses : 0-2,5Km/h // 2,5km/h-4,5km/h			
CAPACITÉ RÉSERVOIR	18 L			
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%			
POIDS À VIDE	440kg			
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique			
LARGEUR DES CHENILLES	180mm			
VOIE VARIABLE	Non	Oui	Non	Oui
TYPE DE DÉMARRAGE	Electrique (eStart)			
RÉFÉRENCE	3770032348612	3770032348599	3770032348605	3770032348599


## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- ✓ SOUPAPE DE SÉCURITÉ
- ✓ MARCHE PIED
- ✓ BR TECHNOLOGY STABILISATEUR DE CHENILLES ET RÉPARTITION DE CHARGE SUR TERRAIN ACCIDENTÉ
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ 2 VITESSES LENTE ET RAPIDE
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE AVEC REFRIGÉRISEMENT INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES
- ✓ COMPTEUR HORAIRE
- ✓ DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

## ACCESSOIRES

- ↳ PLATEAU RIDELLES DISPONIBLES EN 3 VERSIONS - À PARTIR DE 220L
- ↳ BENNE TP 300L
- ↳ BENNE TP 300L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ BENNE TP 300L PELLE AUTOCHARGEUSE (INCLINABLE ET PIVOTANTE)
- ↳ BETONNIERE 250L
- ↳ BETONNIERE 250L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ KIT DE SUPPORT BETONNIERE
- ↳ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE) AVEC MOTEUR HONDA GX270
- ↳ PRESSE RUCHES HYDRAULIQUE
- ↳ LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)
- ↳ FOURCHES 60CM (HYDRAULIQUE)

## DIMENSIONS

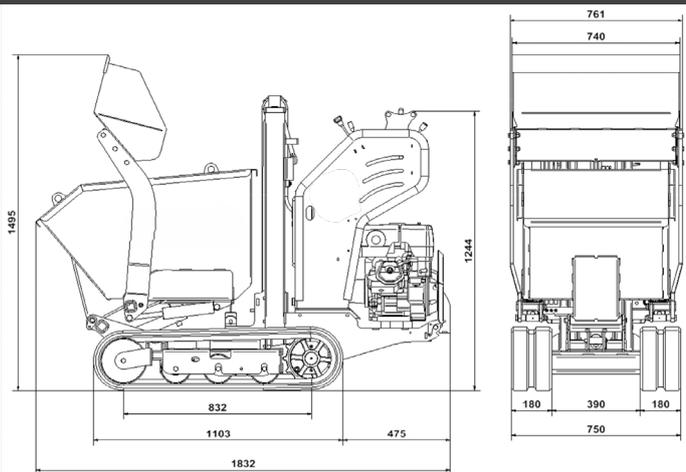

## VOIE VARIABLE

↔  
JUSQU'À 12,5CM  
PAR CÔTÉ



+ d'infos?  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



LES CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR LE CONSTRUCTEUR SANS ENGAGER SA RESPONSABILITÉ, NI CELLE DU DISTRIBUTEUR. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. FÉVRIER 2024.

# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS

# S90HT

CHARGE UTILE **900KG**



**TABLEAU DE BORD  
COMMANDES ERGONOMIQUES**

**BENNAGE HAUT  
JUSQU'À 180CM**

**COMMANDE PROGRESSIVE  
PAR VALVES SECTIONNELLES  
DISPONIBLE SUR VERSION +**



**\*EXEMPLE DE CONFIGURATION**

## DONNÉES TECHNIQUES

	S90HT GXE	S90HT V-GXE	S90HT LE	S90HT V-LE
CHARGE UTILE	900kg			
MOTEUR	HONDA GX390AE AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 389CM3 8.2KW/11.0HP		YANMAR L100AE AIR FORCÉ MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 435CM3 6.8KW/9.1HP	
DIMENSIONS	1698x1302x840			
GARDE AU SOL	85mm			
POMPE HYDRAULIQUE	3			
VITESSES	2 vitesses : 0-2,5km/h // 2,5km/h-4km/h			
CAPACITÉ RÉS. HYDRAULIQUE	18 L			
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%			
POIDS À VIDE	450kg			
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique			
LARGEUR DES CHENILLES	180mm			
HAUTEUR DE BENNAGE	180cm			
VOIE VARIABLE	Non	Oui	Non	Oui
TYPE DE DÉMARRAGE	Electrique (eStart)			
RÉFÉRENCE	3770032348469	3770032348445	3770032348452	3770032348438
RÉFÉRENCE VERSION +	3760406330428	3760406330404	3760406330411	3760406330398


## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- ✓ SOUPAPE DE SÉCURITÉ
- ✓ MARCHE PIED
- ✓ BR TECHNOLOGY  
STABILISATEUR DE CHENILLES ET RÉPARTITION DE CHARGE SUR TERRAIN ACCIDENTÉ
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ 2 VITESSES LENTE ET RAPIDE
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE AVEC REFRIGÉRISSMENT INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES
- ✓ COMPTEUR HORAIRE
- ✓ DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

## ACCESSOIRES

- ↳ PLATEAU RIDELLES DISPONIBLES EN 3 VERSIONS - À PARTIR DE 290L
- ↳ BENNE TP 370L
- ↳ BENNE TP 370L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ BENNE TP 370L PELLE AUTOCHARGEUSE (INCLINABLE ET PIVOTANTE)
- ↳ BETONNIERE 300L
- ↳ BETONNIERE 300L PELLE AUTOCHARGEUSE
- ↳ KIT DE SUPPORT BETONNIERE
- ↳ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE) AVEC MOTEUR HONDA GX270
- ↳ PRESSE RUCHES HYDRAULIQUE
- ↳ LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)
- ↳ FOURCHES 60CM (HYDRAULIQUE)

## DIMENSIONS

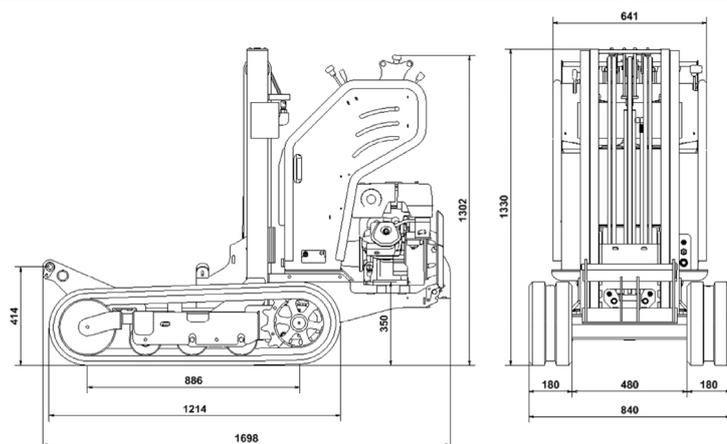

## VOIE VARIABLE

↔  
JUSQU'À 12,5CM  
PAR CÔTÉ



**+ d'infos?**  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



LES CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR LE CONSTRUCTEUR SANS ENGAGER SA RESPONSABILITÉ, NI CELLE DU DISTRIBUTEUR. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. FÉVRIER 2024.



Dumpy

# SÉRIE TR<sub>4X4</sub>



CROCHET DE REMORQUAGE

La série TR de DUMPY propose des mini-dumpers à deux et quatre roues motrices, adaptés à diverses applications. Le modèle à deux roues motrices, disponible en versions 'garden' ou 'tractor', offre une traction arrière pour une maniabilité optimale, idéale dans les espaces restreints. Avec ses roues avant pivotantes, ce modèle assure une navigation aisée et une vitesse de travail efficace, atteignant jusqu'à 6 km/h, parfait pour les travaux sur terrain plat et l'entretien des jardins.

La version à quatre roues motrices est conçue pour les tâches plus exigeantes, notamment en construction, offrant une stabilité et une puissance supérieures sur terrains difficiles. La série TR de DUMPY allie ainsi maniabilité et robustesse pour répondre aux besoins variés de manutention.



# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS À ROUES

# TR50

CHARGE UTILE **500KG**



VERSION 4X4



\*EXEMPLE DE CONFIGURATION

## DONNÉES TECHNIQUES

	<b>TR50 GX</b>
CHARGE UTILE	500kg
MOTEUR	HONDA GX200 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 196CM3 4.3KW/5.8HP
DIMENSIONS	1416x1160x700
GARDE AU SOL	85mm
POMPE HYDRAULIQUE	3
VITESSES	2 vitesses : 0-4,2Km/h // 4,2km/h-6,9km/h
CAPACITÉ RÉS. HYDRAULIQUE	15 L
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%
POIDS À VIDE	285kg
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique
DIMENSION DES ROUES	16-6.50/8"
ROUES MOTRICES	Oui - 4x4
TYPE DE DÉMARRAGE	Manuel ou Electrique (eStart) en option
RÉFÉRENCE	3770032348261

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE


- ✓ PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- ✓ SOUPAPE DE SÉCURITÉ
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ 2 VITESSES LENTE ET RAPIDE
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE AVEC REFRIGÉRISEMENT INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ 4 ROUES MOTRICES (4X4)
- ✓ CROCHET DE REMORQUAGE

## EN OPTION

- ✓ DÉMARRER ÉLECTRIQUE

- ↳ PLATEAU RIDELLES DISPONIBLES EN 3 VERSIONS - À PARTIR DE 220L
- ↳ BENNE TP 220L
- ↳ BENNE TP 220L AUTOCHARGEUSE
- ↳ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE) AVEC MOTEUR HONDA GX270
- ↳ LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)

## DIMENSIONS

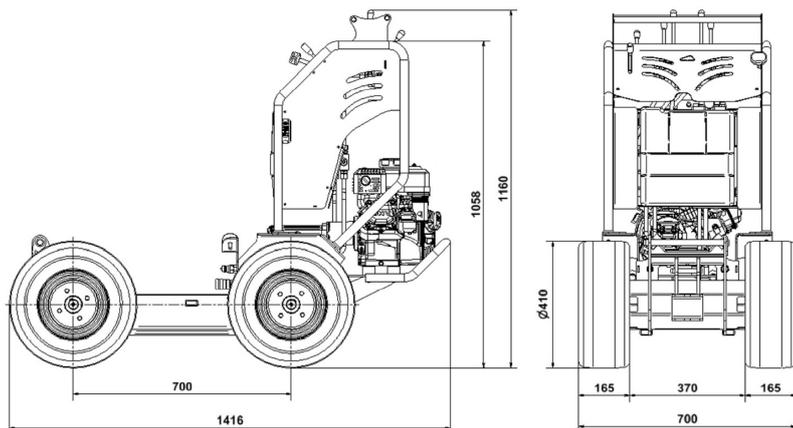

+ d'infos?  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



# Dumpy

## MINI TRANSPORTEUR MULTI-OUTILS À ROUES

# TR60

CHARGE UTILE **600KG**



VERSION 4X4



\*EXEMPLE DE CONFIGURATION

## DONNÉES TECHNIQUES

TR60 GX	
MOTEUR	HONDA GX270 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 270CM3 6.0KW/8.0HP
DIMENSIONS	1422x1160x700
GARDE AU SOL	85mm
POMPE HYDRAULIQUE	3
VITESSES	2 vitesses : 0-4,2Km/h // 4,2km/h-6,9km/h
CAPACITÉ RÉS. HYDRAULIQUE	15 L
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%
POIDS À VIDE	285kg
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique
DIMENSION DES ROUES	16-6.50/8''
ROUES MOTRICES	Oui - 4x4
TYPE DE DÉMARRAGE	Manuel ou Electrique (eStart) en option
RÉFÉRENCE	3770032348254

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ PRISE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
- ✓ SOUPAPE DE SÉCURITÉ
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ 2 VITESSES LENTE ET RAPIDE
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE AVEC REFRIGÉRISEMENT INTÉGRÉ
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ 4 ROUES MOTRICES (4X4)
- ✓ CROCHET DE REMORQUAGE


## EN OPTION

- ✓ DÉMARRER ÉLECTRIQUE

## ACCESSOIRES

- ↳ PLATEAU RIDELLES  
DISPONIBLES EN 3 VERSIONS - À PARTIR DE 220L
- ↳ BENNE TP 220L
- ↳ BROYEUR D'HERBES (70CM LARGE)  
AVEC MOTEUR HONDA GX270
- ↳ LAME À NEIGE (MECA. OU HYDRAU.)

## DIMENSIONS

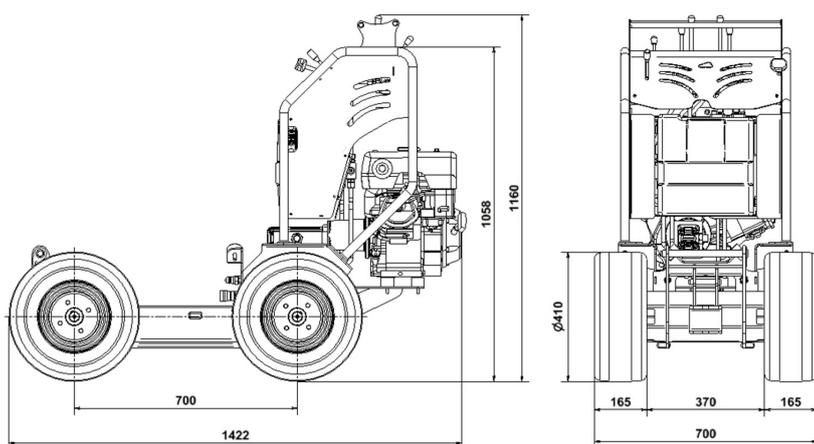

+ d'infos?  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)





# SÉRIE

## MICRO PELLE HYDRAULIQUE

Les mini-pelles DUMPY E150 combinent puissance et agilité dans un design compact. L'E150 offre une capacité supérieure pour les travaux plus lourds. Robustes et faciles à entretenir, ces modèles sont parfaits pour des performances fiables et efficaces.

### TOURELLE ROTATIVE 360



FORMAT COMPACT



\*EXEMPLE DE CONFIGURATION

## DONNÉES TECHNIQUES

	E150 GX	E150+GXE	E150+LE
MOTEUR	HONDA GX200 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 196CM3 4,3KW/5,8HP	HONDA GX270 AIR FORCÉ OHV MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 270CM3 6,0KW/8,0HP	YANMAR L70AE AIR FORCÉ MONOCYLINDRE, 4 TEMPS 320CM3 4,9KW/6,6HP
DIMENSIONS	2012x2037x800		
GARDE AU SOL	120mm		
POMPE HYDRAULIQUE	2		3
VITESSES	1 vitesse : 0-2,3Km/h		
CAPACITÉ RÉS. HYDRAULIQUE	15 L		
PENTE FRANCHISSABLE	20° - 36%		
POIDS À VIDE	620kg		650kg
TYPE DE TRANSMISSION	Hydraulique		
LARGEUR DES CHENILLES	180 mm		
VOIE VARIABLE	Non		Oui
CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX.	Non		Oui
INCLINAISON LATÉRALE DU BRAS	Non		Oui
TYPE DE DÉMARRAGE	Manuel ou Electrique (eStart) en option		Electrique (eStart)
RÉFÉRENCE	3770032348155		

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ TOURELLE ROTATIVE 360
- ✓ COMMANDES ERGONOMIQUES
- ✓ FREIN DE PARKING
- ✓ SOUPAPE DE SÉCURITÉ
- ✓ RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE AVEC REFRIGÉRISEMENT INTÉGRÉ
- ✓ 1 VITESSE
- ✓ CHENILLES RENFORCÉES
- ✓ BR TECHNOLOGY  
STABILISATEUR DE CHENILLES ET RÉPARTITION DE CHARGE SUR TERRAIN ACCIDENTÉ

## EN OPTION

- ✓ DÉMARRER ÉLECTRIQUE SUR LA VERSION E150

## ACCESSOIRES


- ↳ GODET 17,5CM
- ↳ GODET 25CM
- ↳ GODET 35CM
- ↳ GODET 60CM
- ↳ CROCHETS À BOIS

## VOIE VARIABLE

↔  
JUSQU'À 12,5CM  
PAR CÔTÉ



## DIMENSIONS

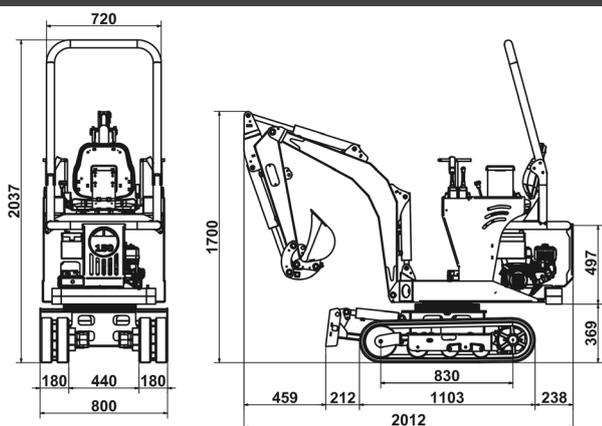

+ d'infos?  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



# SÉRIE MT

## MICRO TRACTEUR

Découvrez le MT25, notre mini tracteur révolutionnaire conçu pour s'adapter à tous vos besoins agricoles et jardiniers avec une agilité inégalée. Avec ses 69 cm de large seulement, il navigue aisément dans les espaces les plus étroits (comme par exemple entre les rangs de vignes), offrant une performance et une maniabilité exceptionnelles. Le MT25 est l'outil parfait pour ceux qui cherchent à maximiser leur efficacité sur de petites parcelles ou dans des jardins complexes. Compact, puissant et innovant, le MT25 transforme les défis des petits espaces en opportunités.



# Dumpy

## MICRO TRACTEUR

# MT25

LARGEUR COMPACTE 69CM



TABEAU DE BORD  
COMMANDES ERGONOMIQUES




## DONNÉES TECHNIQUES

### MT25 LE

MOTEUR	YANMAR 3TNV76 AIR FORCÉ - OVH MONOCYLINDRE 18,5 KW (25HP) 65 NM À 2000 TOURS/MINUTE
REFROIDISSEMENT	par liquide
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	16L
VITESSE AV/RM	8,7 km/h
MOTEURS DE TRACTION	Motoréducteurs planétaires avec frein négatif
CHENILLES	200x72x31
ROUES AVANT	4.00x10"
TYPE DE TRANSMISSION	Hydrostatique
POIDS À VIDE	650 kg
PTO HYDRAULIQUE	25 litres/minute à 150 bar
EMBRAYAGE DE LA BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE	Électrique, dans un bain d'huile
PRISE DE FORCE AVANT	1000 tours/minute sens horaire
PRISE DE FORCE DERRIÈRE	540 tours/minute sens horaire
3 POINTS AVANT	Personnalisable, arbre 1" 3/8
3 POINTS ARRIÈRE	Standard catégorie 1, arbre 1" 3/8
COMMANDES DES DISTRIBUTEURS	Électriques sur joystick
CABINE OPÉRATEUR	Optionnel
ROLL BAR	Standard
RÉFÉRENCE	3770032348384

## DIMENSIONS

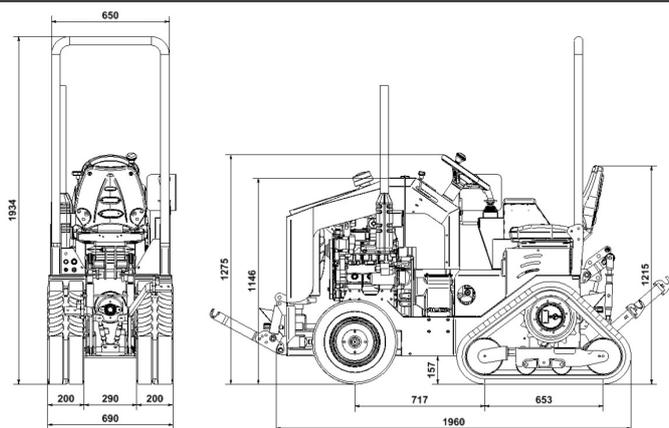

+ d'infos?  
RDV SUR NOTRE  
SITE INTERNET !

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)



# ACCESSOIRE & ÉQUIPEMENT

Les machines de nos différentes séries proposent des accessoires et des équipements. Globalement la majorité des accessoires et équipements sont disponibles dans les différentes gammes de machines.

En cas de doute, consultez les différentes possibilités avec un de nos commerciaux.

## PLATEAUX/BENNES



**EXTENSIBLES**



**RABATTABLES**



**AMOVIBLES**



**FERMETURES  
REGLABLES**



**BENNE TP**



**RIDELLES  
OUVRABLES**



**RIDELLES  
AMOVIBLES**



**CUVE**



**CUVE+  
AUTOCHARGEUSE**



**CUVE+  
AUTOCHARGEUSE  
INCLINABLE**



**BROYEUR D'HERBES**

# PIÈCES ÉQUIPEMENTS

PLATEAU RIDELLES EXTENSIBLES

PLATEAU RIDELLES RABATTABLES

PLATEAU DE CONSTRUCTION/  
AGRICOLE

BENNE TP

BENNE TP AUTOCHARGEUSE

BENNE TP AUTOCHARGEUSE  
(INCLINABLE ET PIVOTANTE)

BETONNIERE 150L 250L ET 300L

BETONNIERE 150L, 250L ET 300L  
AVEC AUTOCHARGEUSE

FOURCHES 60 CM

PIEDS DE SUPPORT BETONNIERE

BROYEUR D'HERBES

PORTE ET PRESSE RUCHES

ÉLÉVATEUR







DOWN  
APPY

**Dumpy**

The Power To Do It All

[www.mydumpy.com](http://www.mydumpy.com)