



// TROMMELSIEB NH 6020

E Anhänger

HIGHLIGHTS

- dieselelektrischer Antrieb zur Betriebskostensenkung
- kompatibel mit gängigen Siebtrommeleinsätzen anderer Hersteller
- leichte Wartung durch große Schutztüren
- kurze Rüstzeiten durch hydraulisch klappbare Austragsbänder und Stützen
- Selbstreinigung der Siebtrommel durch mitlaufende, hydraulisch klappbare Bürste
- optimale Zugänglichkeit zum Dieselmotor für Wartung und Instandsetzung
- viele verfügbare Optionen zur Anpassung an verschiedenste Anforderungen
- Netzstrombetrieb möglich
- lastabhängige Materialzufuhr



ANWENDUNGSBEREICHE

RECYCLING

Mutterboden, Humus, Schlacken, Kohle etc.


BIOMASSE

Grünschnitt, Wurzelstöcke, Hackschnittel, Kompost, Rinde, Altholz etc.

ABFALL

Gewerbemüll, Hausmüll, Restmüll, Biomüll etc.

TECHNISCHE DATEN

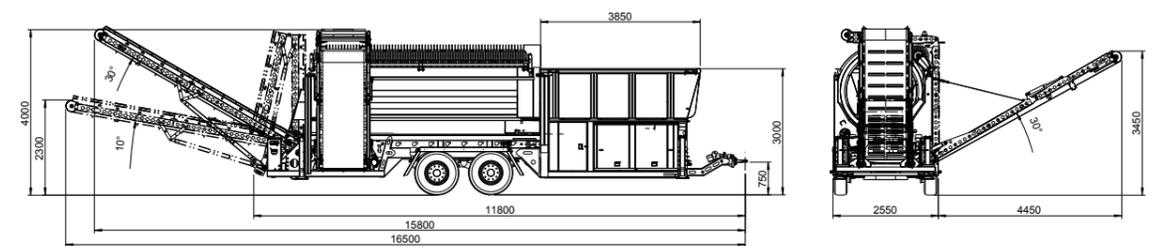

Beschreibung	Zentralachs-Fahrgestell mit Bremsanlage und Fahrzeugbeleuchtung für 80 km/h gem. StVO, mit ABS
Gesamtgewicht	ca. 18.000 kg
Antrieb	Dieselelektrisch
Leistung Dieselmotor	55 kW
Leistung Dieselgenerator	45 KVA
Abgasnorm	Entsprechend der neuesten Abgasnorm
Hubraum	2,4 Liter
Kraftstofftank	300 Liter
Bunkervolumen	5 m ³
Siebtrommel	
Länge	5.500 mm
Durchmesser	2.000 mm
Materialstärke	6 - 8 - 10 - 12 mm
Lochweite	8 - 100 mm
Trommeldrehzahl	0 - 21 U/min

Technische Änderungen vorbehalten.

