



// MUDBUSTER

Schaufelseparatoren

HIGHLIGHTS

Schaufelgehäuse

- gerade Seitenwände, Innen und Außen
- keine störenden Kettenkästen
- Schaufelbreite = Arbeitsbreite

Senkrechte Wellen

- geringe Lagerabstände, dadurch minimale Lagerbelastung
- einfache Montage und Demontage
- ab 4 bis 10 Siebwellen
- sehr gute Vermischung und Auflockerung
- lange Siebstrecke

Schlegel



- gehärtet und vergütet
- optional mit Spezial-Aufpanzerung



ANWENDUNGSBEREICHE

- Garten- und Landschaftsbau
- Tief- und Kanalbau
- Bodenaufbereitung
- Deponiebau
- Natursteinindustrie
- Umwelttechnik
- Kompostbetriebe
- Sand- und Erdenwerke
- Lehm- und Tonwerke

TECHNISCHE DATEN

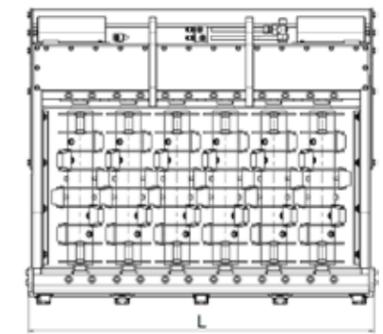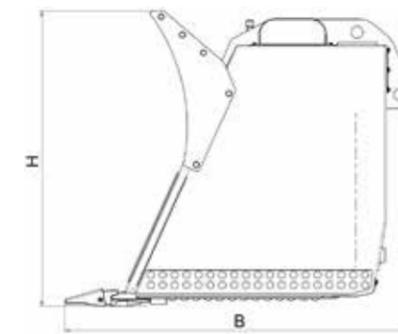

	B-4	B-6	B-8	B-10
Länge (L)	1.230 mm	1.740 mm	2.230 mm	2.720 mm
Breite (B)	1.390 mm	1.390 mm	1.390 mm	1.390 mm
Höhe (H)	1.400 mm	1.400 mm	1.420 mm	1.420 mm
Gewicht ohne Adapterplatte	ca. 1.420 kg	ca. 1.850 kg	ca. 2.255 kg	ca. 2.775 kg
Siebfläche	1,0 m ²	1,4 m ²	1,8 m ²	2,2 m ²
Anzahl Siebwellen	4	6	8	8
Rotationsgeschwindigkeit	ca. 200 U/min	ca. 200 U/min	ca. 200 U/min	ca. 180 U/min
Schaufelinhalt/Volumen	1,3 m ³	1,8/2,2 m ³	2,3/2,8 m ³	2,9/3,6 m ³
Anzahl Hydromotoren	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Installierte Leistung	58 kW	58 kW	58 kW	100 kW
Trennabstand	30, 40 oder 60 mm			
Trennabstand MUDBUSTER	0-60/120 mm			

Technische Änderungen vorbehalten.

